


光纤束

特点

- 高功率传输效率
- 波长不敏感性
- 高功率承受率
- 根据客户要求可定制

应用

- 高功率全光纤激光器
- 高功率光纤放大器
- 医疗
- 消防

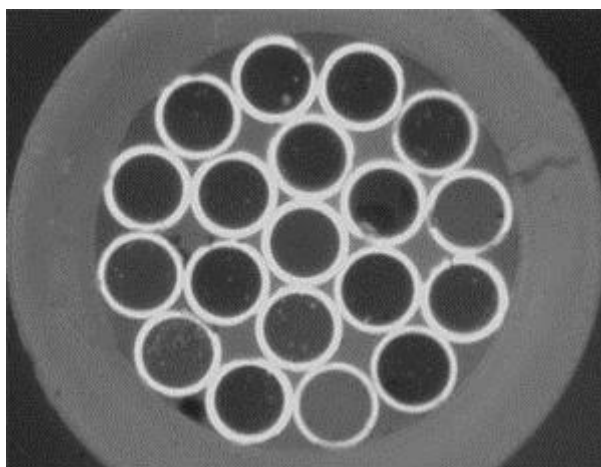

规格参数

参数		Unit	
光纤数量			2, 3, 4, 7, 19, 37, 61
传递效率	Typ	%	98
工作功率	Max	W	5
工作温度		°C	-40 to +85
储存温度		°C	-50 to +85

AOE Technology Co., LIMITED

Add: Room 328, Building 10, No.3599 Yuanjiang Road(Fawkes innovation garden) MinHang District, Shanghai P.R.C (201109)

Tel/Fax: 021-64306513


sales@aoetech.com

www.aoetech.com

物理视图:



结构图:

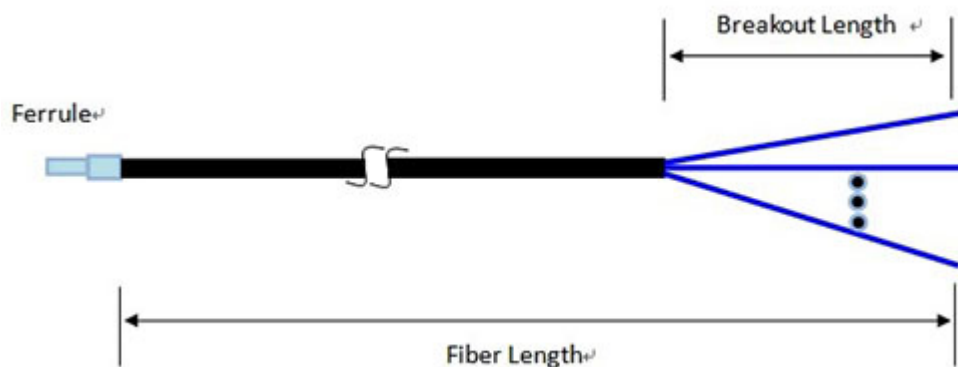

订单信息:

F	O	B	0	0	0	0	0	
Fiber Number		Fiber Type		Fiber Length	Breakout Length	Connector		
1=2-Fiber		1=105/125μm		1=1.0m	1=15cm	0=None		
2=3-Fiber		(NA=0.22)		2=1.5m	2=25cm	1=FC/PC		
3=4-Fiber		2=62.5/125μm		S=Specify	3=35cm	2=ST		
4=7-Fiber		3=50/125μm			S=Specify	3=ST/PC		
5=19-Fiber		4=Plastic fiber				S=Specify		
6=37-Fiber		5=SMF28e or G.625						
7=61-Fiber		series fiber						
S=Specify		S=Specify						
S=Specify								

Note:

1. Central Wavelength can be customized for different applications.
2. All specifications are subject to change without notice.