




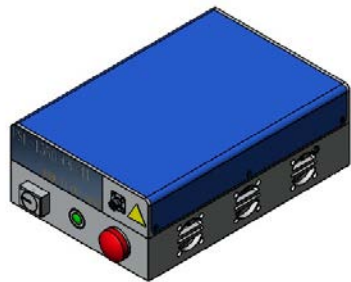
上海尖丰光电技术有限公司

1064nm 脉冲光纤激光器

FL-1064-P /1~5W

上海尖丰光电技术有限公司为客户提供了系统集成度高、结构紧凑的光纤激光器，可以广泛地应用于通信、雷达、医疗美容、光学仪器、干涉、全息谱分析、泵浦源、测量以及教学实验等方面。光纤激光器具有单纵模输出、窄线宽、高偏振比等特点，脉冲频率可以达到 1MHz，且脉宽皮秒到纳秒可调。

规格参数：

Wavelength (nm)	1064±5
Operating mode	Pulsed
Output power (W)	1~5
Pulsed width(ns)	5~50 variable
Repetition frequency (kHz)	50~1000
Power stability (rms, over 4 hours)	<1%
M2 factor	<1.5
Delivery Cable Length(m)	2
Polarization State	Random
Warm-up time (minutes)	<15
Beam height from base plate (mm)	58
Operating temperature (°C)	15~35
Power supply (V DC)	12
Expected lifetime (hours)	10000
Warranty	1 year
FL-1064-P	FL-1064-P
 220(L)×150(W) × 75(H), 4 kg	 220(L)×150(W) × 75(H), 4 kg