

保偏光纤准直器

光纤准直器是在 PM 光纤组成的基本元素，如 PM 和 PM DWDM 隔离器。它具有高消光比、低插入和高回波损耗。独特的加工工艺和高质量的氟气涂层也使准直器的具有高功率。

型号: PMCOL1310

PM Collimator, 1310nm (PM Panda Fiber)



规格参数

参数	Unit	Values
中心波长	nm	1310
工作波长范围	nm	± 30
工作距离	mm	5
典型插入损耗 @ 5mm	dB	0.20
最大插入损耗 @ 5mm	dB	0.25
典型消光比	dB	25
最小消光比	dB	22
最小回波损耗	dB	60
拉伸载荷	N	5
光纤类型		PM Panda Fiber or Specify
操作温度	°C	-5 to +70
储存温度	°C	-40 to +85

*Above specifications are for device without connector. PM fiber & connector key are aligned to the slow axis.

*For devices with connectors, IL will be 0.3dB higher, RL will be 5dB lower, and ER will be 2dB lower.

Package Dimensions

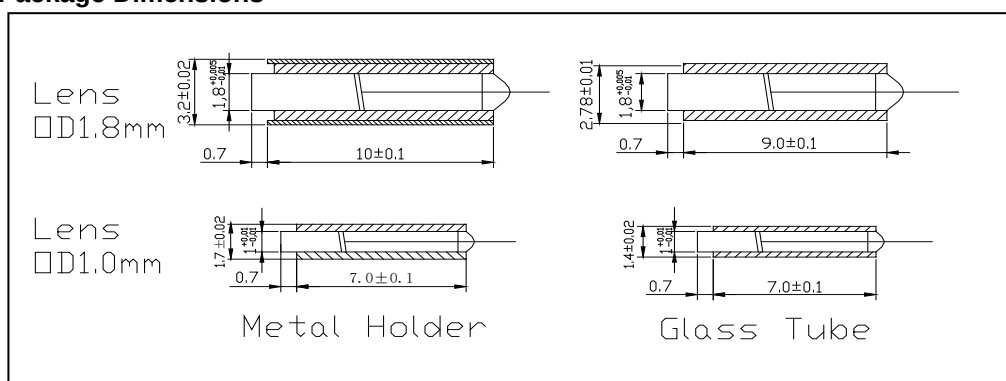


Figure for Slow axis orientation

